

Caro cliente,

Você acaba de adquirir um produto Ritallio, para obter o resultado de aplicação desejado, é importante seguir as instruções abaixo:

LEMBRE-SE: APENAS SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES ANTES DO PRODUTO ASSENTADO.



1) ANTES DO ASSENTAMENTO DO PRODUTO

- ÿ Verifique se a área de aplicação do produto está de acordo com as suas restrições de uso. As especificações de uso de cada produto estão disponíveis no site www.ritallio.com.br;
- ÿ No momento da entrega, verifique se existe algum material quebrado ou com qualquer outra não conformidade, caso qualquer material seja entregue com avarias, pedimos a gentileza de fazer as devidas anotações no canhoto da nota fiscal;
- ÿ É importante a contratação de um profissional qualificado para assentar este tipo de produto;
- ÿ Monte um painel no chão com várias peças de caixas diferentes do lote, de forma a comparar as tonalidades e os encaixes do revestimento. Distribua as peças de forma equilibrada e harmônica. **Somente assente o produto caso este painel esteja de acordo;**
- ÿ Caso seja necessário cortar o produto, utilize serra mármore com disco adiamantado contínuo;
- ÿ Mosaicos SEM JUNTA NÃO DEVEM SER REJUNTADOS.

2) SOBRE O ASSENTAMENTO

- ÿ Para produtos claros utilize a argamassa clara e para os produtos escuros utilize argamassa escura, desta forma a matéria-prima não sofrerá alterações de COR;
- ÿ Para ambientes INTERNOS e EXTERNOS, usar argamassa tipo AC-III.
- ÿ Para aplicação de produtos em gesso acartonado (Drywall) usar argamassa específica para Drywall;
- ÿ Para aplicação em churrasqueiras e lareiras usar a argamassa do tipo AC-III REFROTÁRIA;

OBS.: O assentamento deve ser intertravado (intercalado conforme desenhos abaixo). No mínimo 1/3 da peça deve coincidir com a peça de cima.

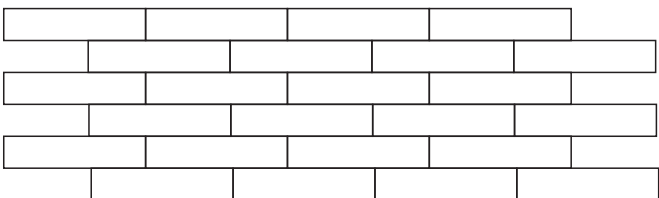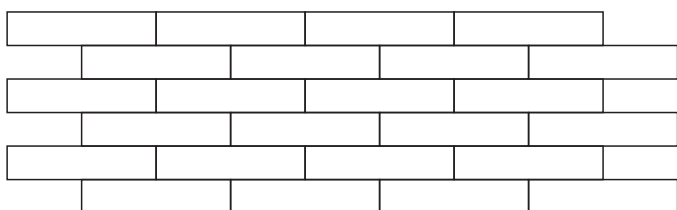

3) APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO

- ÿ Limpe o local antes de iniciar o trabalho e utilize ferramentas limpas para não danificar o produto;
- ÿ Recomenda-se que a parede seja perfeitamente plana e sem contato com umidade;
- ÿ Indica-se aplicá-lo apenas no FINAL DA OBRA, evitando o contato com

a poeira, sujeira, tintas e outros materiais;

ÿ Se for aplicado em parede de alvenaria, a argamassa deve repousar de 5 a 10 minutos antes de assentar o produto. Lembre-se que a parede deve estar PLANA.

ATENÇÃO: normalmente a argamassa seca em 2 horas, portanto aplicar em etapas, possibilitando aplicar os mosaicos com atenção;

ÿ Para áreas molhadas, como cozinhas, banheiros e áreas de serviço, deve-se impermeabilizar o contra piso evitando problemas com a umidade, tais como a eflorescência;

ÿ Para aplicar a argamassa deve ser usado uma desempenadeira dentada, e a espessura do cordão de 8 a 10mm;

ÿ Inicie o assentamento na parede de baixo para cima. Caso tenha que iniciar do meio da parede para cima, fixe uma barra de madeira ou alumínio como apoio para a primeira fileira de peças;

ÿ Encoste bem uma peça na outra;

ÿ Devido a rusticidade das peças, pode ser necessário o uso da serra circular para garantir o alinhamento entre as peças.

5) LIMPEZA PÓS OBRA E MANUTENÇÃO DIÁRIA

ÿ Recomendamos para limpeza pós-obra e diária o uso de aspirador, espanador e pano umedecido;

ÿ Caso derrame algum produto que possa causar manchas, limpe imediatamente com sabão neutro e pano úmido ou esponja macia. Não usar palha de aço ou esponja com lado abrasivo;

ÿ **NÃO** utilize produtos químicos como: álcool, acetona, água sanitária, solvente, clorofórmio, amoníaco, aguarrás, removedor ou qualquer tipo de ácido;

OBS: No caso de pintura ao redor do painel assentado e/ou aplicação de gesso, recomenda-se cobrir o produto evitando qualquer sujeira. Esta prática só deve ser efetuada após a secagem da argamassa utilizada para aplicação do mosaico (72 horas).

NÃO UTILIZE OS ITENS ABAIXO:



ESPONJA



QUÍMICOS



PALHA DE AÇO

Qualquer dúvida entre em contato com a Ritallio pelo telefone +55 48 32635380 ou através do nosso site www.ritallio.com.br